


PREKLOPNI DOVRATNIK PODESIVI

ZA ČELIČNI DOVRATNIK

POLOŽAJ KVAKE U PREKLOPNOM DOVRATNIKU

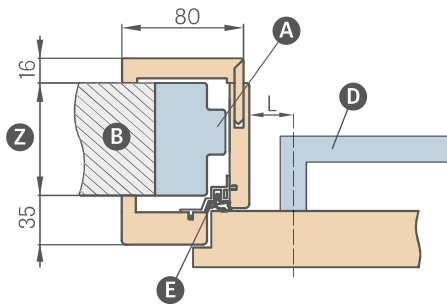

L – udaljenost od osi kvake do ruba daske okvira

L = 28 mm za vrata od ploča i okvire vrata (dostupne sve unutarnje kvake iz ponude)

NAPOMENA: Prije uporabe provjerite dimenzije štitnika u kvakama vrata.


Preklopni okvir vrata s površinom od 200mm sastoji se od dva, dok pov. 320mm sa tri elementa.

DOSTUPNE ŠIRINE DOVRATNIKA S NASTAVKOM:

60 70 80 90 100

Opseg podešavanja min.-maks. (mm)	
1 element	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
2 elementa	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
3 elementa	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
	380-400
	400-420
	420-440


ŠEHMA PREKLOPNOG DOVRATNIKA

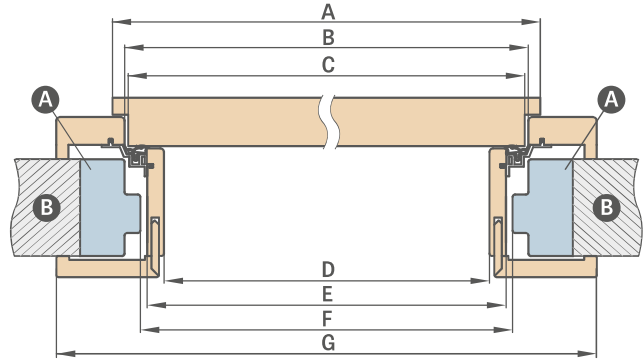

Širina vrata	A	B	C	D	E	F	G
„60°	644	624	618	564	592	598	733
„70°	744	724	718	664	692	698	833
„80°	844	824	818	764	792	798	933
„90°	944	924	918	864	892	898	1033
100.	1044	1024	1018	964	992	998	1133

F – minimalna svijetla dimenzija čeličnog okvira vrata na koji je postavljen preklopni okvir vrata.

Ta dimenzija može biti veća od preporučene o maks. 20 mm. Kod pojačanog svijetla obratite pozornost na to hoće li trake dovoljno prekriti zid.

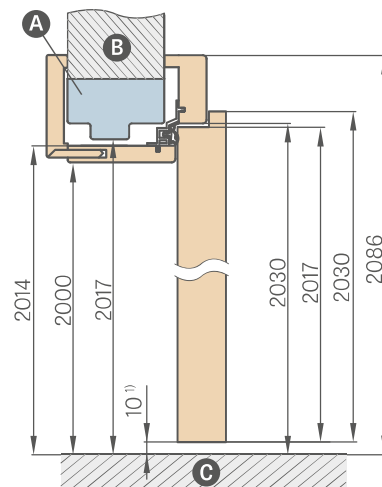

¹⁾ dopušteno odstupanje koje proizlazi iz tolerancije dimenzija dovratnika +- 3 mm (preporučamo provjeru prije ugradnje)

- Ⓐ – čelični dovratnik
- Ⓑ – zid
- Ⓒ – pod
- Ⓓ – kvaka
- Ⓔ – aluminijski profil sbrtvom
- Ⓕ – opseg od 80 mm do 255 mm

- Proširenje 120 mm i 55 mm za okvirni okvir - uz nadoplatu (u cijenu uključen set za dovratnik zadane širine)
- Standardni kutnik za preklapanje dovratnika – uz nadoplatu (cijena uključuje set za dovratnik zadane širine)
- Kutna šipka s produženim perom – uz doplatu

- Cijene tunel dovratnika širine 60, 70, 80, 90, 100 u cijeni podesivog nadstropnog okvira
- Tunel je istih dimenzija kao okvir vrata (nema rupa za šarku i zapornu pločicu, ali je opremljen brtvom)
- Dvokrilni dovratnik cijena + 30 %