


TOPLOTNO PRONICANJE

Što je niži koeficijent pronicanja, manji je gubitak energije.

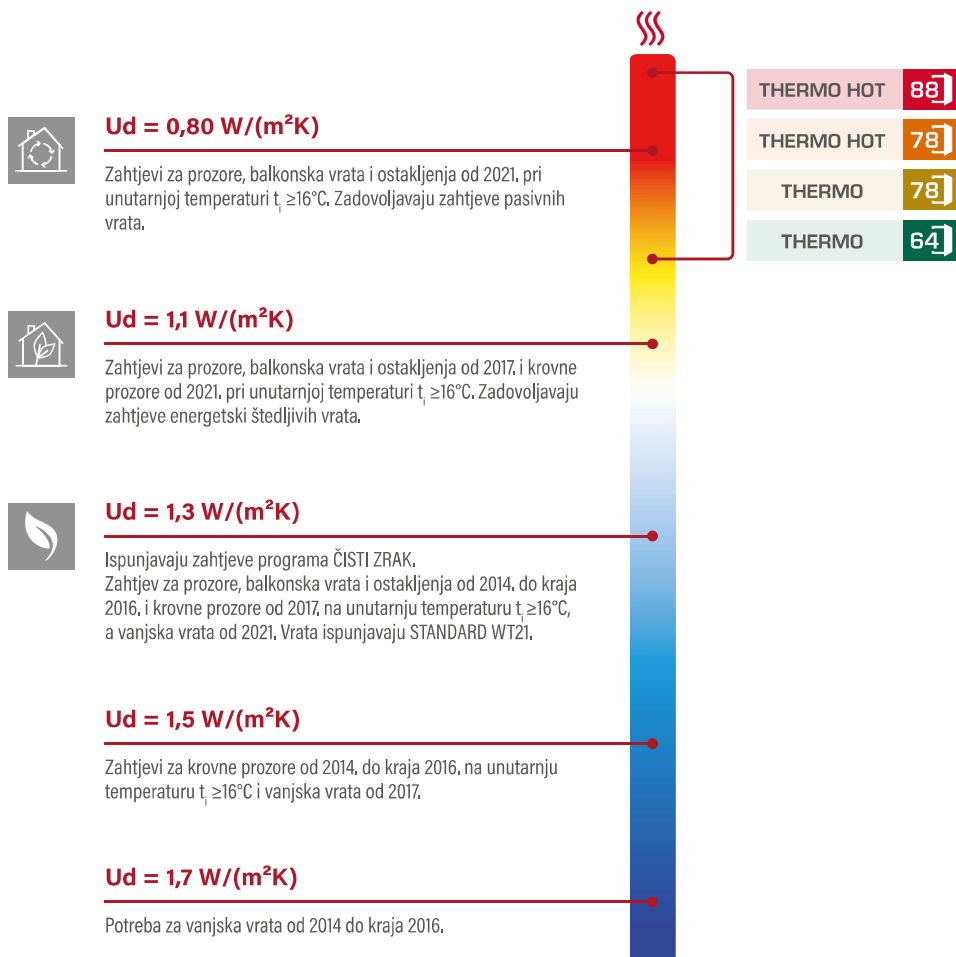

	Vrsta dovratnika	TOPLINSKA IZOLACIJA Ud [W/(m²K)]	
		PUNA VRATA ¹⁾	VRATA S OSTAKLJENJEM ^{1) 2)}
THERMO HOT 88	ALUMINIJSKI	0,60	0,67
THERMO HOT 78	ALUMINIJSKI	0,63	0,71
THERMO 78	ČELIČNI	0,80	0,88
THERMO 78	ALUMINIJSKI	0,64	0,72
THERMO 64	ČELIČNI	0,88	0,99
THERMO 64	ALUMINIJSKI	0,77	0,88

¹⁾ vrata otvaraju se prema unutra

²⁾ ispitivani uzorak stakljenja 1500 x 150 mm

