

ZIDNI KLIZNI SUSTAV

tipa LOFT



Krilo LOFT, dekor HRAST ST CPL, okrugli rukohvat, RETRO kvake

Zidni klizni sustav tipa LOFT dostupan je u crnoj boji i u kompletu, s punim krilom tipa LOFT. Vratno krilo tipa LOFT standardno je opremljeno stabilizirajućom ispunom "saće" ili punim pansionom uz nadoplatu. List ima prednost u tehnologiji bez falca. Sustav je za gotovu rupu, nema dostupnog tunela.

Kompletan sustav sastoji se od: LOFT klizni sustav + LOFT krilo + rukohvat + soft-zatvarač s jedne ili obje strane.

LOFT dvostruki sustav računa se kao 2 x jednostruki sustav + šinski spojni element.

Tri kvake na izbor: INDUSTRIAL, RETRO i ART.

Klizni sustav LOFT

kvaka ovalna, pravokutna ili okrugla


ispun puna ploča

okrugle i četvrtaste metalne čahure (4 kom.); završni sloj: crni mat

samozatvaranje na jednu stranu

element spajanja tračnica (omogućuje korištenje LOFT sustava u dvokrilnom sustavu)

crna obrada ruba krila

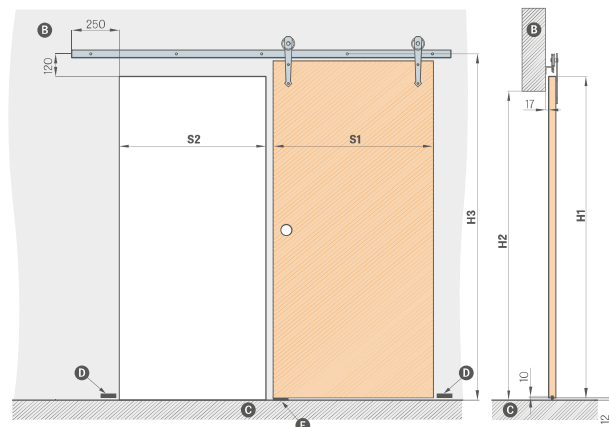

	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	
S1	Širina krila	644	744	844	944	1044
S2	Širina rupe u zidu	574	674	774	874	974
H1	Visina krila	2150	2150	2150	2150	2150
H2	Visina rupe u zidu	2082	2082	2082	2082	2082
H3	Visina montažnih otvora na kliznoj šini	2202	2202	2202	2202	2202

B – zid C – pod D – odbojnik montirani na zid E – vodilica

RUČKE OVALNE, OKRUGLE I PRAVOKUTNE METALNE


sjajni krom, brušeni krom, sjajni mesing, mat crna

VODILICA DULJINE:

- 200 cm za krilo „60” „70” „80”

- 250 cm za krilo „90” „100”

RUČKE ZA PODRŽAVANJE KRILA

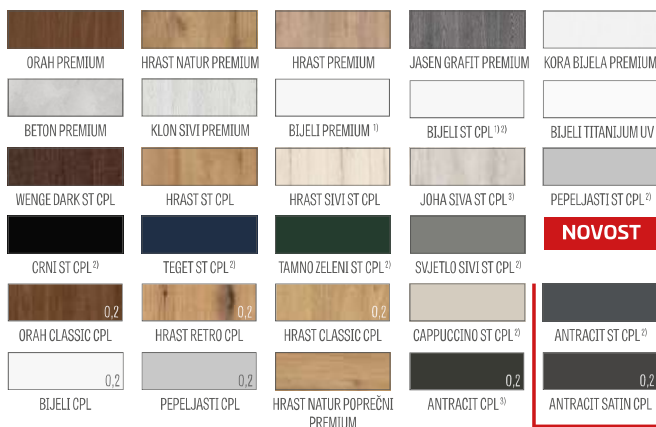

¹⁾ glatki bijeli furnir koji imitira obojenu površinu

²⁾ poseban sloj **AntiFinger** **NOVOST** koji ograničava zaprljanja i tragove prstiju

³⁾ do isteka zalih